



# **Insta360 ONE X2**

Skrócona instrukcja obsługi

## 1. Zawartość opakowania




Insta360 ONE X2



Etui ochronne



Bateria




Kabel do ładowania



Ściereczka do obiektywu oraz dokumenty

## 2. Budowa kamery

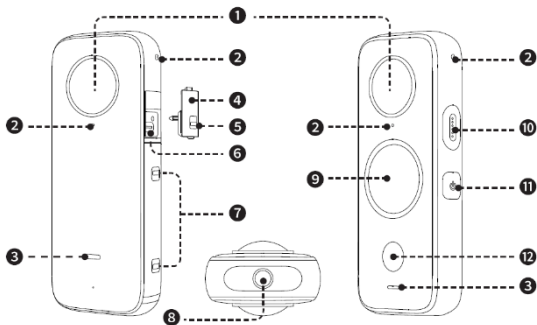


- 1 Obiektyw
- 2 Mikrofon
- 3 Dioda stanu kamery
- 4 Pokrywa złącz
- 5 Zatrask pokrywy
- 6 Port USB typ C


- 7 Zatrask pokrywy baterii
- 8 Mocowanie statywowe 1/4"
- 9 Ekran Dotykowy
- 10 Głośnik
- 11 Przycisk funkcyjny/ przycisk zasilania
- 12 Spust migawki

### 3. Zanim uruchomisz kamerę

1. **Upewnij się, że bateria jest naładowana.** Podłącz kamerę za pomocą dołączonego do zestawu kabla w przypadku niskiego poziomu lub wyczerpanej baterii

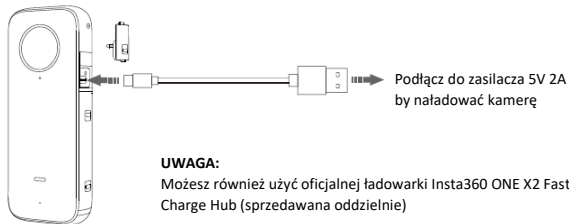


2. **Wkładanie karty pamięci**  
**A) W pierwszej kolejności wyciągnij baterię.** Ściśnij zatrzaski pokrywy baterii. Następnie bateria powinna wysunąć się samoczynnie.

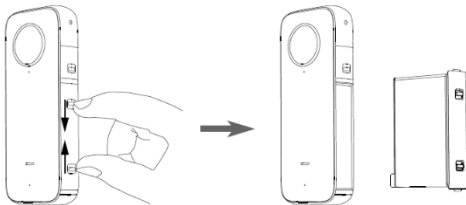


**B) Włóż kartę MicroSD (Etykietą skierowaną w stronę ekranu dotykowego)**

### **Obsługiwane karty pamięci:**

W celu zapewnienia poprawności działania kamery podczas nagrywania należy używać kart pamięci o klasie prędkości UHS-I, V30. Maksymalna pojemność to 1TB.



- 3. Upewnij się, że pokrywa baterii oraz złącz jest szczelnie zamknięta, aby zapewnić wodoszczelność kamery (żółte znaki muszą zostać zakryte przez zatrzaski).**

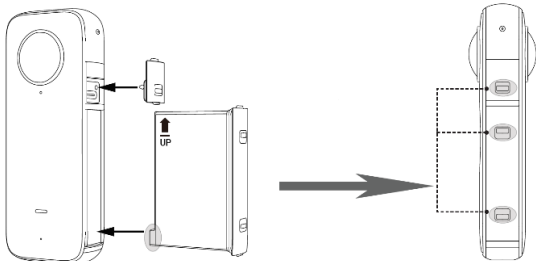

## 4. Poznaj swoją kamerę Insta360 ONE X2


### • Włączanie i wyłączenie kamery

Jeśli kamera jest wyłączona naciśnij przycisk zasilania/ funkcyjny, aby uruchomić kamerę.

W stanie gotowości, naciśnij przycisk zasilania/ funkcyjny by podświetlić ekran, naciśnij ponownie by wyłączyć ekran.

W stanie gotowości przytrzymaj przycisk zasilania/ funkcyjny przez 2 sekundy, aby wyłączyć kamerę.

### • Użytkowanie ekranu dotykowego

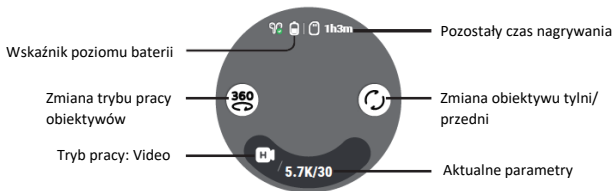

### **UWAGA:**

Kiedy używasz kamery Insta360 ONE X2 pod wodą, zablokuj ekran dotykowy, by uniknąć przypadkowego dotknięcia. Po zablokowaniu ekranu, używaj przycisku zasilania/ funkcyjnego aby zmieniać tryby.

\*Podstawowe operacje wykonywane za pomocą ekranu dotykowego

Przesuń w dół, aby wejść w tryby systemowe

Przesuń w prawo, aby  
wejść w galerię




Przesuń w lewo, aby  
dostosować ustawienia  
kamery

Przesuń w dół, aby otworzyć menu skrótów

## 5. Obsługa za pomocą WiFi

1. Zeskanuj kod QR, znajdujący się po prawej stronie (<https://insta360.com/download/insta360-onex2>) lub wyszukaj „**Insta360 ONE X2**” w Sklepie Play/ App Store i ściągnij aplikację. Uruchamiając aplikację pierwszy raz, postępuj zgodnie z informacjami, aby aktywować aplikację.



2. Włącz WiFi, lokalizację oraz Bluetooth w swoim smartfonie.
3. Jeśli kamera jest wyłączona naciśnij przycisk zasilania, aby ją uruchomić
4. Po instalacji aplikacji, dotknij ikonę kamery  na dole ekranu i wybierz opcję „**Connect now**”. Następnie postępuj zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.
5. Po pomyślnym połączeniu się z kamerą, można rozpocząć nagrywanie filmów lub wykonywanie zdjęć za pomocą aplikacji na smartfonie.

#### UWAGI:

1. Zasięg połączenia WiFi to 10m (33 stóp) w optymalnych warunkach, bez zakłóceń.
2. Połączenie przewodowe z urządzeniami z systemem Android jest również możliwe za pomocą Micro-USB lub USB typ C.



\*Po więcej informacji dotyczących kamery odwiedź  
<https://www.insta360.com.com/support/product-support>



**DYSTRYBUTOR W POLSCE:**

**GOCAM Krzysztof Plinta**

**ADRES:** Daszyńskiego 144, 44-100 Gliwice

**STRONA INTERNETOWA:** [www.insta360.com.pl](http://www.insta360.com.pl) [www.gocam.pl](http://www.gocam.pl)

**EMAIL:** [serwis@insta360.com.pl](mailto:serwis@insta360.com.pl)

**PRODUCENT:**

**Shenzhen Arashi Vision Company Limited**

**ADD:** 6G, Building A, Logan Century Center, 23 Haixiu Road, Bao'an District, Shenzhen, Shenzhen, Guangdong, China

**WEB:** [www.insta360.com](http://www.insta360.com)

**TEL:** 400-833-4360

**EMAIL:** [service@insta360.com](mailto:service@insta360.com)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejsza instrukcja jest własnością firmy GOCAM. Kopiowanie i dystrybucja w celach komercyjnych, całości lub części instrukcji bez zezwolenia zabronione. Treść instrukcji może ulec zmianie.